


GT2069F系列

外径69mm, 通孔直径为20mm (适用于 $\leq 20\text{mm}$) 的标准系列整体式精密导电滑环。

*注意：如需 $< 20\text{mm}$ 的内孔，可通过加内衬轴套解决。

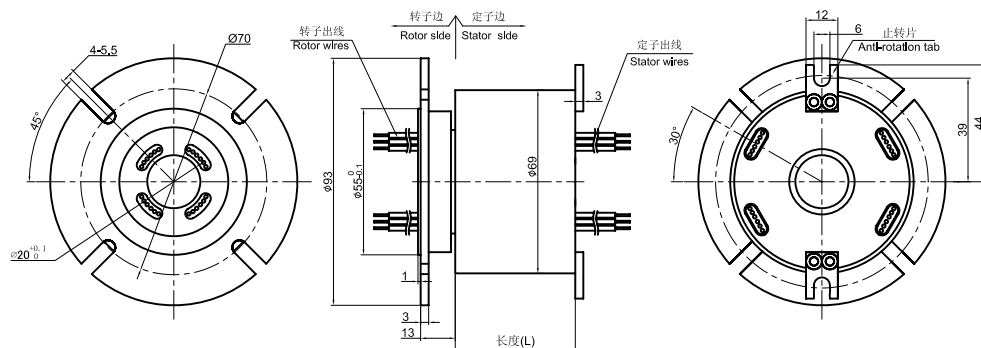

订购型号说明

GT 2069F - P 06 10- S 06

GT: 中空式导电滑环系列代号

2069: 20-内径20mm; 69-外径69mm

F: 转子法兰安装样式

P: 功率环道

0610: 6路, 每路0~10A

06: 信号路数(每路0~5A)

S: 信号环道

选型表

GT2069F系列过孔滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
GT2069F-S02	0	2	39.2	GT2069F-P1210-S06	12	6	93.6
GT2069F-P0210	2	0	39.2	GT2069F-P1410-S04	14	4	93.6
GT2069F-S03	0	3	42.6	GT2069F-P1610-S02	16	2	93.6
GT2069F-P0310	3	0	42.6	GT2069F-P1810	18	0	93.6
GT2069F-S06	0	6	52.8	GT2069F-S24	0	24	114
GT2069F-P0210-S04	2	4	52.8	GT2069F-P0410-S20	4	20	114
GT2069F-P0410-S02	4	2	52.8	GT2069F-P0610-S18	6	18	114
GT2069F-P0610	6	0	52.8	GT2069F-P1210-S12	12	12	114
GT2069F-S12	0	12	73.2	GT2069F-P1810-S06	18	6	114
GT2069F-P0210-S10	2	10	73.2	GT2069F-P2410	24	0	114
GT2069F-P0310-S09	3	9	73.2	GT2069F-S30	0	30	134.4
GT2069F-P0610-S06	6	6	73.2	GT2069F-P0210-S28	2	28	134.4
GT2069F-P0810-S04	8	4	73.2	GT2069F-P0410-S26	4	26	134.4
GT2069F-P1010-S02	10	2	73.2	GT2069F-P0610-S24	6	24	134.4
GT2069F-P1210	12	0	73.2	GT2069F-S36	0	36	157.8
GT2069F-S18	0	18	93.6	GT2069F-P0410-S32	4	32	157.8
GT2069F-P0210-S16	2	16	93.6	GT2069F-P0610-S30	6	30	157.8
GT2069F-P0410-S14	4	14	93.6	GT2069F-S42	0	42	178.2
GT2069F-P0610-S12	6	12	93.6	GT2069F-P0210-S40	2	40	178.2
GT2069F-P0810-S10	8	10	93.6	GT2069F-P0410-S38	4	38	178.2
GT2069F-P1010-S08	10	8	93.6	GT2069F-S48	0	48	202.8

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和 信号(5A)可以任意组合，详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	800VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	1亿转	
最大转速	1~1800RPM	
工作温度	-30℃~80℃	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	贵金属	
壳体材料	铝合金	
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP51	

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1-6，下一组从7-12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

*注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。